BARDOLINE® CLASSIC

Tegole canadesi di qualità per un tetto originale.

Una soluzione perfetta per tutti i tipi di tetti.
Hai voglia di dare nuova vita alla tua casetta da giardino? Con BARDOLINE® lo puoi fare in modo veloce e affidabile! Provale e rimarrai stupito!

"La nostra nuova casetta da giardino ci è stata consegnata con una semplice copertura di feltro bituminoso. Per rinforzarla abbiamo deciso di usare BARDOLINE®. Mia moglie ha scelto forma e colore, ed io le ho installate in poche ore. Ora è decisamente più bella e duratura!"

Famiglia Mannelli

Bungalow

Carport

*VUOI SAPERNE DI PIÙ SU **ONDULINE®**?*

Visita il nostro sito
www.onduline.it

Onduline Italia Srl
Via L. Boccherini 338 - 55016 PORCARI (LU)
Tel. +39 0583 25611 - fax +39 0583 264582
mail@onduline.it

Scarica e apri l'applicazione del qrcode scanner. Inquadra il qrcode col dispositivo mobile.

Documento non contrattuale. I dati riportati in questo documento sono indicativi. L'azienda si riserva il diritto di modificare, senza preavviso, le caratteristiche tecniche dei prodotti, qualora lo ritenesse necessario.

BARDOLINE® CLASSIC

Tegole canadesi di qualità per un tetto originale.

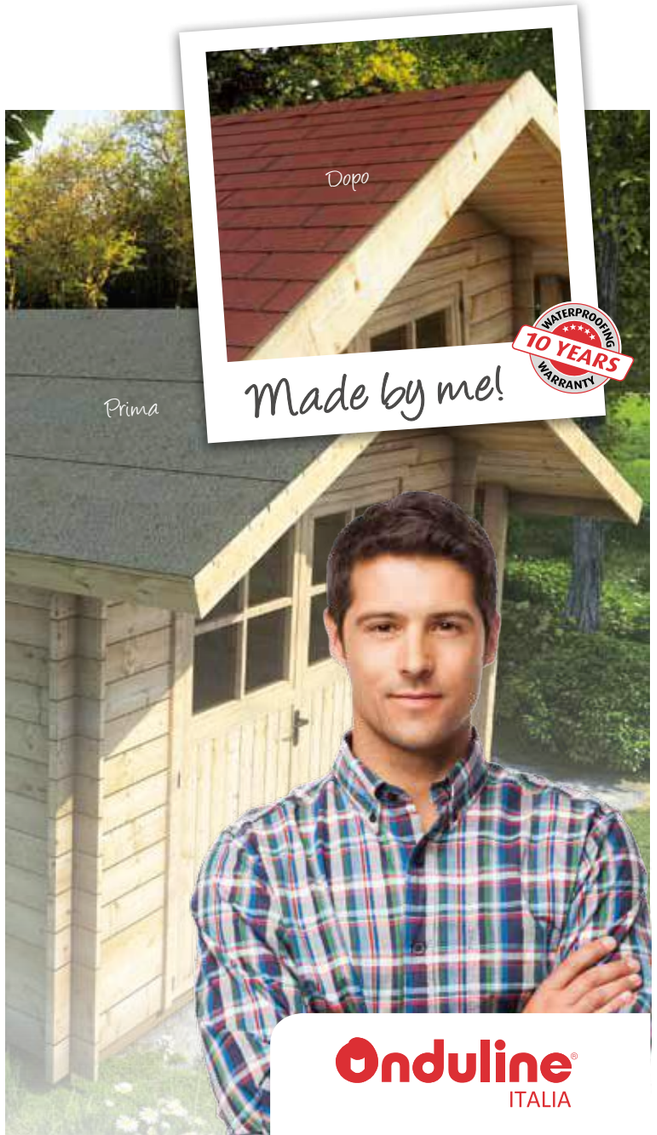

BARDOLINE® CLASSIC

Tegole canadesi di qualità per un tetto originale.

Le tegole BARDOLINE® sono disponibili in due diverse varianti per creare tetti durevoli, originali e perfettamente impermeabili. BARDOLINE® è facile da applicare su ogni struttura in legno continuo.

VANTAGGI

- ESTETICA
- IMPERMEABILE
- FACILE DA POSARE
- RESISTENTE AGLI URTI

Ripostiglio

Casetta da giardino

GAMMA MODELLI E COLORI

Due differenti modelli per tutte le tue necessità

RETTANGOLARE

ROSSO

VERDE

BEAVER

ROSSO

VERDE

CARATTERISTICHE TECNICHE

Lunghezza	100 cm
Larghezza	34 cm
Tegole per m²	7 pz
Peso per m²	9,4 kg

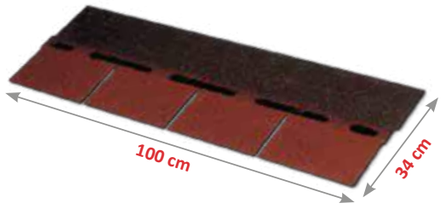

ISTRUZIONI DI POSA

Segui le istruzioni per assicurarti un risultato professionale.

1 SUPPORTO E PRIMA FILA DI TEGOLE

L'installazione può essere eseguita solo su tavolato di legno (spessore> 24 mm). Per pendenze inferiori al 35% si raccomanda di installare precedentemente uno strato di protezione. Preparare la prima fila tagliando longitudinalmente le faldine delle tegole.

2 FISSAGGIO

Usare 5 chiodi BARDOLINE® per ogni tegola. Posizionare i chiodi sempre come illustrato e comunque al di sopra delle strisce autoadesive.

3 REGOLE BASE DI INSTALLAZIONE

Dove necessario rifilare lateralmente le tegole. Al termine controllare l'incollaggio e utilizzare il mastice bituminoso BARDOSTICK per rinforzare il fissaggio.

4 COLMO

4a

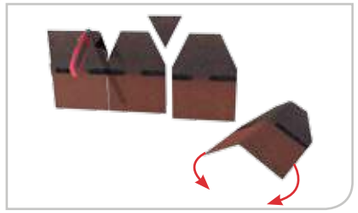

4b

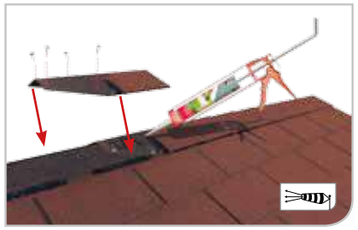

Per completare la linea di colmo, iniziare sempre tagliando le tegole per realizzare gli elementi di colmo (vedi 4a). Assicurarsi che le tegole bituminose siano sufficientemente coperte su entrambi i lati del tetto. La direzione di posa deve essere eseguita nella direzione opposta ai venti dominanti (vedi 4b).

5 LAVORO COMPLETO

Le tegole BARDOLINE® offrono una finitura gradevole, colorata e duratura, adatta ad una vasta gamma di coperture da giardino.

ACCESSORI

Chiodi BARDOLINE®
Lunghezza:
20 mm

ONDUMASTIC
Contenuto:
310 ml

INFORMAZIONI UTILI

COME RIFILARE E TAGLIARE IL PRODOTTO

Il taglio della tegola può essere effettuato manualmente con un taglierino.

USATE LA QUANTITÀ NECESSARIA DI FISSAGGI

Circa 35 fissaggi/m².

CALCOLATE LA PENDENZA DEL VOSTRO TETTO

$$\text{Pendenza (\%)} = \frac{h}{b} \times 100$$



Pendenza minima richiesta: 20%