

FERMANEVE TEGOLA CEMENTO


Scheda Tecnica: **ST 167**

CAMPI D'IMPIEGO

I ganci **FERMANEVE** vengo utilizzati su coperture a falda per prevenire lo scivolamento e la caduta del manto nevoso. I profili sono compatibili esclusivamente con i modelli di tegole in cemento.

DESCRIZIONE PRODOTTO


Ganci sagomati in acciaio preverniciato.

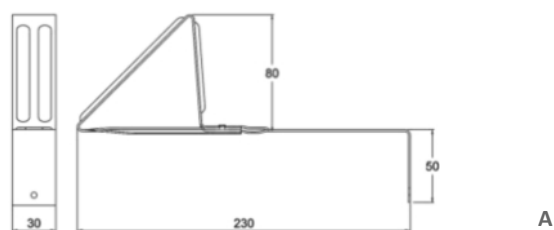

A



B

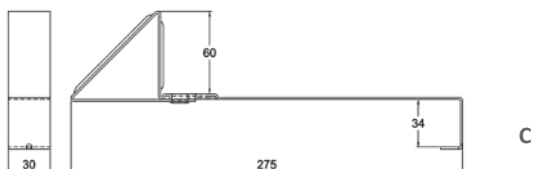

C


CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

Caratteristiche	U.M.	Modello A	Modello B	Modello C
Lunghezza	mm	230	275	275
Larghezza	mm	30	40	30
Altezza	mm	80	80	60
Altezza aggancio	mm	50	30	34
Colori disponibili	-	Terracotta (RAL 8004) – Testa di moro (RAL 8019)		
Imballo	pz.	50	100	100

CONFEZIONAMENTO E STOCCAGGIO

I ganci **FERMANEVE** sono confezionati in scatole di cartone. Conservare al riparo dagli agenti atmosferici e dai raggi diretti del sole.

An Ondura Group company

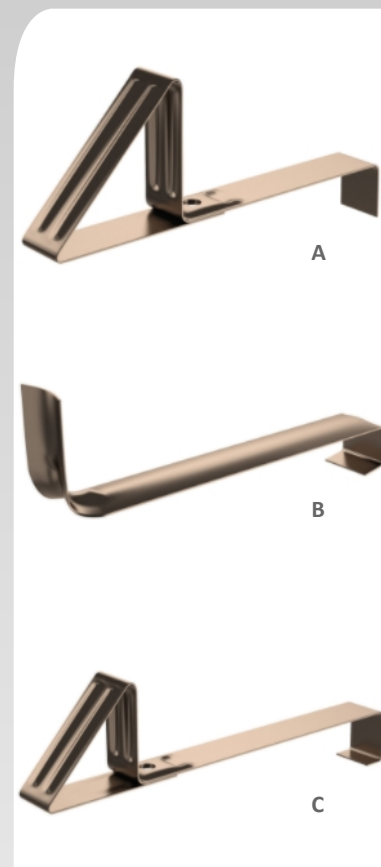

Onduline
ITALIA

Onduline Italia S.r.l.
Sede sociale e Direzione
via L. Boccherini, 338 - 55016 Porcari (LU)
Tel. +39 0583 25611
Fax +39 0583 264582
www.onduline.it
mail@onduline.it



REV. 11/2021

Documento non contrattuale. I dati riportati in questo documento sono indicativi. L'azienda si riserva il diritto di modificare, senza preavviso, le caratteristiche tecniche dei prodotti, qualora lo ritenesse necessario. Questa versione annulla e sostituisce tutte quelle precedentemente emesse.