

ONDUTISS UNO SEAL SMART TAPE

Scheda tecnica
104 - V.06.22

DESCRIZIONE PRODOTTO

Il nastro mono adesivo è realizzato in schiuma di polietilene a cellule chiuse. La parte adesiva è composta da una dispersione acrilica ad elevate prestazioni, esente da solventi, resistente all'invecchiamento.



CAMPI DI IMPIEGO

Il nastro ONDUTISS UNO SEAL SMART TAPE viene normalmente utilizzato come guarnizione punto chiodo continua, impermeabile all'acqua al vento ed all'aria. Grazie alla sua composizione risulta essere particolarmente resistente alle dilatazioni ed ai movimenti strutturali.

Viene utilizzato per sigillare, isolare o smorzare superfici comuni e lisce, come legno, metallo, vetro o plastica.

CARATTERISTICHE TECNICHE


Proprietà	U.M.	Valore
Lunghezza	m	30
Altezza	mm	50 - 60
Spessore	mm	3
Composizione	Schiuma di polietilene	
Densità		> 55 kg/m ³
Resistenza a trazione		≥ 740 kPa
Resistenza alla rottura		≥ 9%
Temperatura minima di utilizzo (consigliata)		+5°C / +40°C
Resistenza alla temperatura		-30°C / +100°C

onduline.it

Onduline Italia srl
Via L. Boccherini 338
55016 PORCARI (LU)
mail@onduline.it



STOCCAGGIO

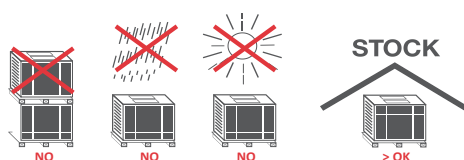

Onduline
ITALIA