


VITI ONDULINE UNIVERSALI

Scheda tecnica
124 - V.08.22

DESCRIZIONE PRODOTTO

Vite metallica zincata con punta autopercorante, con guarnizione in gomma colorata.

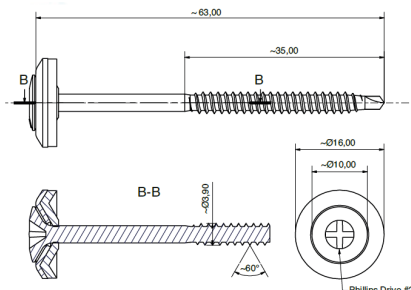

CAMPI DI IMPIEGO

Le VITI UNIVERSALI vengono normalmente impiegate per il fissaggio di lastre leggere da copertura e sottocoperura. La rondella colorata ne garantisce la tenuta e ne migliora la tenuta. La punta delle viti è stata appositamente concepita per ottenere un rapido fissaggio sia su supporti in legno che di metallo (spessore max 2,0 mm).

CARATTERISTICHE TECNICHE


| Proprietà | U.M. | Valore |
|--|------|--------------------------------|
| Lunghezza | mm | 60 (+3) |
| Diametro del gambo | mm | 3,9 |
| Diametro rondella | mm | 16 |
| Spessore massimo perforabile (metallo) | mm | 2,0 |
| Materiale | - | Acciaio (C 1016 - C1022) |
| Trattamento superficiale | - | Elettroplaccatura in zinco 7µm |
| Materiale rondella | - | Gomma in EPDM vulcanizzata |

onduline.it

Onduline Italia srl
Via L. Boccherini 338
55016 PORCARI (LU)
mail@onduline.it

Ondura
Protection above all

STOCCAGGIO

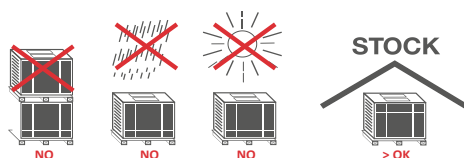

SISTEMA DI GESTIONE
QUALITÀ CERTIFICATO
CQY
CERTIQUALITY

Onduline
ITALIA