BARDOLINE CLASSIC

Scheda tecnica
005 - V.03.22

DESCRIZIONE PRODOTTO

Elementi da copertura a base di bitume ossidato, armatura in velo di vetro e autoprotezione con graniglia naturale colorata ceramizzata. Sulla parte superiore sono presenti dei punti autoadesivi bituminosi che garantiscono la stabilità e la resistenza agli agenti atmosferici del prodotto.

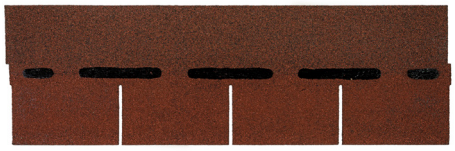

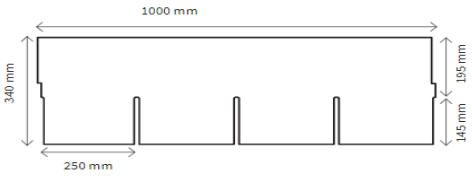

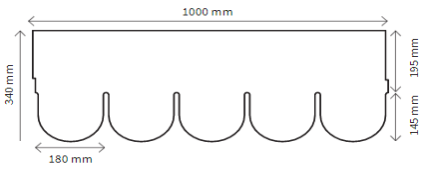

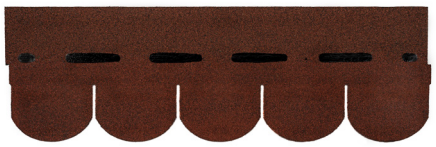

CE ETA 10/0451

CAMPI DI IMPIEGO

Le tegole bituminose BARDOLINE CLASSIC sono destinate alla realizzazione di coperture leggere di edifici residenziali e commerciali di nuova realizzazione o in rifacimento, con supporti a base di cemento o tavolati continui in legno. Data l'estrema facilità di applicazione sono consigliate per la copertura di casette, tettoie, pergolati in legno, ecc. Le tegole BARDOLINE CLASSIC sono un prodotto ideale per i lavori fai-da-te.

Pendenza minima della copertura: 20%

CARATTERISTICHE TECNICHE

Proprietà	U.M.	norma	Valore		Toll.
Lunghezza	mm	EN 544	1000		± 5
Larghezza	mm	EN 544	340		± 3
Spessore	mm	-	3		± 5%
Peso	kg/m²	-	9,4		± 10%
Peso armatura	g/m²	-	100		-
Superficie utile pacco	m²	-	2,32	3,05	-
Tegole per pacco	n°	-	16	21	-
Tegole per bancale	n°	-	38	52	-
Superficie utile bancale	m²	-	88,16	158,60	-
Resistenza alla trazione (LxT)	N/5cm	EN 544	600 x 400		-
Resistenza allo strappo da chiodo	N	EN 544	> 100		-
Allungamento a rottura	%	-	> 2%		-
Reazione al fuoco	Classe	EN 13501-1	E		-
Classificazione al fuoco	-	EN 13501-5	F roof		-
Colori	Rosso sfumato, verde sfumato, bruno sfumato, grigio ardesia				

STOCCAGGIO

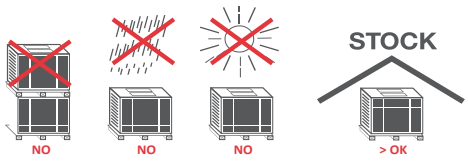

onduline.it
Onduline Italia srl
Via L. Boccherini 338
55016 PORCARI (LU)
mail@onduline.it

Ondura
Protection above all

WATERPROOFING 10 YEARS WARRANTY

Onduline ITALIA

Documento non contrattuale. I dati riportati in questo documento sono indicativi. L'azienda si riserva il diritto di modificare, senza preavviso, le caratteristiche tecniche dei prodotti, qualora lo ritenesse necessario. Questa versione annulla e sostituisce tutte quelle precedentemente emesse.