

BITULINE FAST ARDESIATO

Scheda tecnica
059 - V.07.22

DESCRIZIONE PRODOTTO

BITULINE FAST ARDESIATO è una membrana con mescola plastomerica ottenuta dalla modifica di bitume distillato con copolimeri a base poliolefinica che garantisce facilità di applicazione in diverse condizioni climatiche e perfetta adesione delle giunzioni. La particolare formulazione della mescola rende questa gamma di prodotti ideale per svariate soluzioni applicative ed in grado di soddisfare le più diverse esigenze.

Armatura: in poliestere composito rinforzato e stabilizzato.

CE EN 13707
EN 13969


CAMPI DI IMPIEGO

BITULINE FAST ARDESIATO è indicato come strato a finire in sistemi impermeabilizzanti per coperture piane, inclinate, a volta, in cemento armato gettato in opera, in elementi continui o frazionati, prefabbricati, terrazze, etc.

A seconda del substrato si applica mediante fiamma o collanti a freddo o fissaggio meccanico. In ogni caso si raccomanda di preparare la superficie da impermeabilizzare con primer fissativo bituminoso, a base solvente o a base d'acqua.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Proprietà	Metodo di prova	U.M.	BITULINE FAST ARDESIATO 4,0 kg	BITULINE ARDESIATO 4,5 kg	Toll.
Lunghezza	EN 1848-1	m	10 - 5	10	≥
Larghezza	EN 1848-1	m	1,0	1,0	≥
Peso	EN 1849-1	Kg /m ²	4,0	4,5	± 10%
Resistenza alla trazione LxT	EN 12311-1	N/5 cm	400 x 300	400 x 300	± 20 %
Allungamento a rottura LxT	EN 12311-1	%	35 x 35	35 x 35	± 15
Resistenza alla lacerazione LxT	EN 12310-1	N	130 x 130	130 x 130	± 30%
Flessibilità a freddo	EN 1109	°C	-5	-5	≤
Impermeabilità all'acqua	EN 1928	kPa	60	60	≥
Stabilità dimensionale	EN 1107-1	%	± 0,3	± 0,3	≤
Permeabilità al vapore (μ)	EN1931	-	20.000	20.000	-
Reazione al fuoco	EN 13501-1	classe	E	E	-

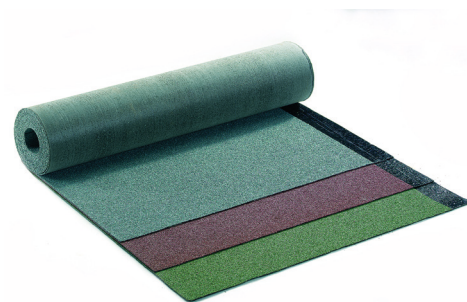


onduline.it

Onduline Italia srl
Via L. Boccherini 338
55016 PORCARI (LU)
mail@onduline.it

 **Ondura**
Protection above all

STOCCAGGIO

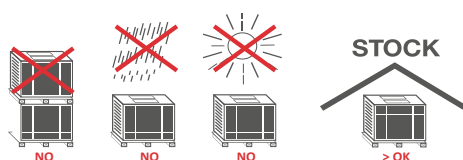

SISTEMA DI GESTIONE
QUALITÀ CERTIFICATO
CQY
CERTICQUALITY

UNI EN ISO 9001:2015

Onduline
ITALIA