BASE INTENSE

Scheda tecnica
076 - V.03.22

DESCRIZIONE PRODOTTO

Lastra monostrato ondulata, a base di fibre organiche bitumate e colorate con una speciale vernice a base acqua.

CE EN 534 - Categoria S

CAMPI DI IMPIEGO

Le lastre ondulate, bitumate e verniciate BASE INTENSE sono destinate alla copertura di edifici, annessi, coperture agricole, bungalow, preferibilmente con supporti in legno

CARATTERISTICHE TECNICHE

Proprietà	U.M.	Valore
Lunghezza	cm	200
Larghezza	cm	85,5
Spessore	mm	2,6
Superficie utile lastra	m^2	1,39
N° onde	n°	9
Altezza onde	mm	38
Passo	mm	95
Flessione sotto carico	N/m^2	> 700
Coefficente di resistenza al passaggio del vapore	μ	4.000
Reazione al fuoco	Classe	E
Peso	kg/m^2	3,0
Peso lastra	kg	5,1
Colori	rosso intense, verde intense	

Documento non contrattuale. I dati riportati in questo documento sono indicativi. L'azienda si riserva il diritto di modificare, senza preavviso, le caratteristiche tecniche dei prodotti, qualora lo ritenesse necessario. Questa versione annulla e sostituisce tutte quelle precedentemente emesse.

STOCCAGGIO

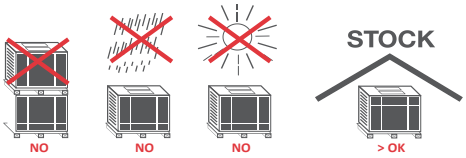

onduline.it
Onduline Italia srl
Via L. Boccherini 338
55016 PORCARI (LU)
mail@onduline.it

Ondura
Protection above all

Onduline ITALIA