


DESCRIZIONE PRODOTTO

Lastre alveolari in policarbonato a parete multipla. Le caratteristiche del policarbonato assicurano un ottimo isolamento termico ed un'eccellente resistenza agli urti. Le lastre ONDUCLAIR PCMW vengono prodotte con protezione U.V. sul lato esterno che garantisce la resistenza all'invecchiamento anche dopo una lunga esposizione al sole ed agli agenti atmosferici.

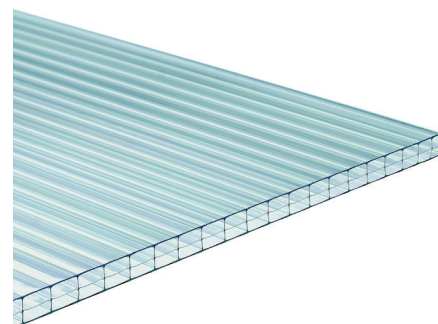

CE EN 16153:2013+A1:2015

CAMPI DI IMPIEGO

Le lastre in policarbonato alveolare ONDUCLAIR PCMW trovano eccellente impiego per coperture, finestrate, serre, lucernari, verande, gazebo, pensiline e controsoffitti.

CARATTERISTICHE TECNICHE


Proprietà	U.M.	Valore			
Dimensioni	mm	2.000 x 980 - 2.000 x 980			
Spessore	mm	4	6	10	16
Peso	Kg / m ²	0,8	1,1	1,3	1,9
Raggio minimo di curvatura	mm	700	1.000	1.750	3.500
Trasmissione termica	W/m ² K	3,9	3,6	3,0	2,1
Trasmissione della luce	%	82	80	79	66
Pareti					
Dilatazione lineare	mm/m/°C	0,065			
Temperatura di impiego	°C	-40 / +120			
Reazione al fuoco	Classe	B-s1, d0			
Colore	-	Crystal			
Protezione UV	-	Sul lato esterno			

onduline.it

Onduline Italia srl
Via L. Boccherini 338
55016 PORCARI (LU)
mail@onduline.it

Ondura
Protection above all

STOCCAGGIO

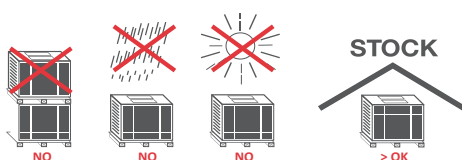

Onduline[®]
ITALIA