ONDULINE® BASE

RIMESSA PER GLI ATTREZZI

Grazie alla loro leggerezza (circa 3 kg/m²) e alla loro grande flessibilità, le lastre ONDULINE® possono essere facilmente installate su una vasta gamma di strutture e coperture.

Le lastre Onduline® non contengono amianto e non lo hanno mai avuto. Il materiale Onduline® non contiene metalli e non arrugginisce!

Made by me!

Made by me!

Oltre il 50% del nostro materiale è realizzato con contenuto riciclato

Made in Europe

CE Norm EN 534

Pienamente conforme alle normative

Recycled Content Verified by ICC ES SAVE See ICC-ES VAR-1016

Protection above all

Produzione e prodotti sostenibili. Perché ci teniamo all'ambiente!

ONDULINE ITALIA S.R.L.
Via Luigi Boccherini, 338
55016 Porcari (Lucca)
Tel: +39 0583 25611
mail@onduline.it

onduline.it

Onduline®

8303005A - 12/2018 - Documento non contrattuale. Tutte le informazioni fornite sono solo a scopo illustrativo e possono essere modificate senza preavviso

ONDULINE® BASE

Made by me!

Prima

Dopo

L' ORIGINALE SISTEMA DI COPERTURA CONVENIENTE, LEGGERO AFFIDABILE E FACILE DA INSTALLARE.

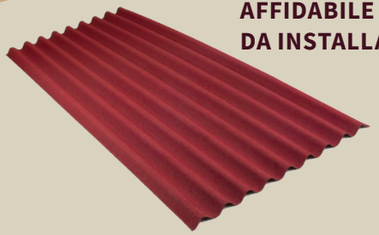

Onduline®

ONDULINE® BASE

CASETTA DA GIARDINO

CARPORT / PATIO

Facile da installare

Onduline® Sealsmart™

Impermeabile

Leggera

Ecosostenibile

ONDULINE® BASE

Con **ONDULINE® BASE**, puoi realizzare la copertura di casette da giardino, casette in legno, annessi, verande, tettoie e carport in modo pratico e duraturo.

ONDULINE®
BASE

Gamma colori

Nero | Verde | Rosso

Caratteristiche tecniche

Lunghezza	200 cm
Larghezza	85,5 cm
Spessore	2,6 mm
Altezza dell'onda	38 mm
Peso per m²	3 kg
Peso per lastra	5,1 kg
Superficie	1,71 m²
Impatto ambientale	4 kg eq CO2/m²

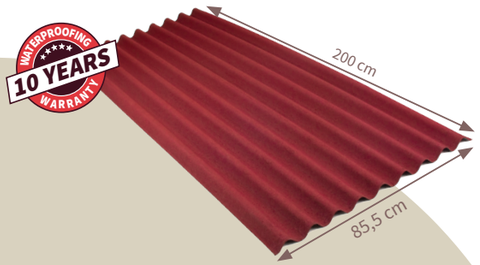

I 10 anni di garanzia Onduline sull'impermeabilizzazione sono validi se il prodotto è stato installato con gli accessori consigliati da Onduline (colmo, scossalina, elementi di fissaggio) e nel pieno rispetto delle istruzioni di installazione (maggiori informazioni su onduline.it).

Installazione in pochi e semplici passi

1

Iniziare a posare le lastre a partire dalla linea di gronda con una sporgenza massima di 7 cm, posando le lastre nella direzione opposta ai venti prevalenti.
Iniziare la seconda fila posando una lastra tagliata a metà con un taglio parallelo alle onde, per sfalsare le sovrapposizioni laterali.

2



Fissare ogni singola lastra con minimo 20 fissaggi.
Il fissaggio va eseguito sempre nella parte alta delle onde, seguendo la corretta sequenza riportata in figura.

3



La scossalina laterale è fissata su ciascun lato della struttura con 6 elementi di fissaggio.

4



L'elemento di colmo deve sovrapporsi alla lastra ONDULINE® min 12 cm.



Gli elementi di colmo sono fissati in direzione opposta ai venti dominanti.

Mantieni regolarmente il tuo tetto per una migliore durata: rimuovi la vegetazione e i detriti fogliari e mantieni una ventilazione continua.

5 **Struttura del tetto**

Indicazioni per il supporto. L'inclinazione del tetto e il carico occasionale (soprattutto vento e neve) determinano la distanza tra i listelli. **La distanza massima è in ogni caso di 45 cm.**

Pendenze del tetto	9-27 %	> 27 %
Massima distanza	 Supporto continuo (OSB)	 45 cm
Sovrapposizione minima	 30 cm	 20 cm
Sormonto laterale	 2 onde	 1 onda
Superficie utile della lastra	1,13 m²	1,37 m²

CALCOLA LA PENDENZA MINIMA DEL TUO TETTO

$$\text{Pendenza} = \frac{h}{b} \times 100$$



Pendenza minima richiesta: 9%

Guarda il video!

Accessori

SCOSSALINA LATERALE
Lunghezza: 100 cm



COLMO ONDULINE®
Dimensioni: 100 x 50 cm

Chiodi ONDULINE®
Lunghezza: 65 mm

Viti universali
Lunghezza: 60 mm

Minimo 10 fissaggi/m²

Made by me!

Come rifilare e tagliare il prodotto?

Puoi tagliare la lastre manualmente con un taglierino, una sega oppure con il flessibile elettrico.