ONDUTISS AIR FACADE UVFR 210

Scheda tecnica
200 - V.01.24

DESCRIZIONE PRODOTTO

Membrana traspirante al vapore a due strati costituita da un film funzionale monolitico realizzato da una spalmatura in poliuretano (TPU) stabilizzato ai raggi UV, protetto da uno strato in TNT di poliestere (PES).

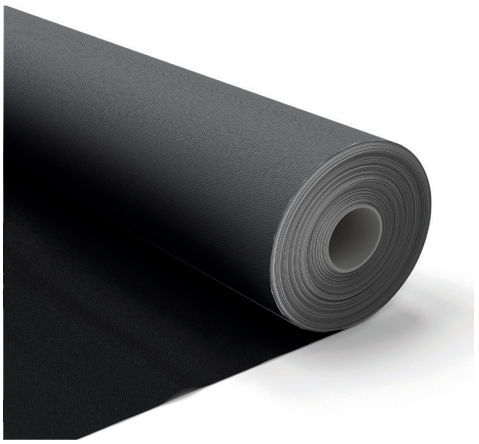

CE EN 13859-2:2010

Classificazione UNI 11470: A/R3

CAMPI DI IMPIEGO

Il film in poliuretano TPU della membrana ONDUTISS® FACADE OPEN UVFR, non solo fornisce protezione contro l'umidità proveniente dall'esterno e un corretto passaggio di vapore acqueo attraverso la parete, ma offre anche un'eccellente protezione al vento e all'acqua delle pareti ventilate a giunti aperti (con fughe fino a 50 mm di larghezza e che scoprono al massimo il 40% della superficie), offrendo una elevata resistenza ai raggi UV.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Proprietà	U.M.	Valore		Toll.
Lunghezza	m	50	25	
Altezza	m	1,5	30	-0,5% / + 1,5%
Peso	g/m²	210		± 15%
Peso rotolo	kg	15,75		± 10%
Coefficiente Sd	m	0,13		± 0,03
Resistenza allo strappo da chiodo (LxT)	N	210 x 300		± 30
Resistenza alla rottura (LxT)	N/5cm	340 x 240		± 30
Resistenza alla rottura (LxT) dopo invecchiamento*	N/5cm	320 x 220		± 30
Resistenza all'allungamento (LxT)	%	50 x 70		± 15
Resistenza all'allungamento (LxT) dopo invecchiamento*	%	40 x 60		± 15
Resistenza alla temperatura	°C	-40 / +80		-
Impermeabilità	classe	W1		-
Impermeabilità dopo invecchiamento*	classe	W1		-
Resistenza ai raggi UV	mesi	3		-
Reazione al fuoco	classe	B S1 d0		-
Sicurezza	Il prodotto non contiene sostanze pericolose			
*Test di invecchiamento artificiale UV di 5.000 h				

SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ CERTIFICATO
CQY CERTIQUALITY
UNI EN ISO 9001:2015

STOCCAGGIO

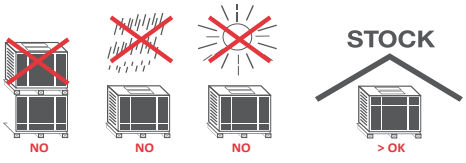

onduline.it
Onduline Italia srl
Via L. Boccherini 338
55016 PORCARI (LU)
mail@onduline.it

Onduline® ITALIA

Documento non contrattuale. I dati riportati in questo documento sono indicativi. L'azienda si riserva il diritto di modificare, senza preavviso, le caratteristiche tecniche dei prodotti, qualora lo ritenesse necessario. Questa versione annulla e sostituisce tutte quelle precedentemente emesse.