

DESCRIZIONE PRODOTTO

Nastro monoadesivo composto da una membrana traspirante al vapore in polipropilene resistente agli UV rivestita da una dispersione acrilica adesiva ad elevate prestazioni priva di solventi. Aderisce perfettamente a membrane a base di polipropilene. COROTOP BAND è in grado di mantenere elevate prestazioni durante l'esposizione all'umidità ed al vapore, garantendo una lunga durata nel tempo.



CAMPI DI IMPIEGO

COROTOP BAND è un nastro monoadesivo acrilico professionale per la tenuta all'aria, al vento e all'acqua, particolarmente indicato per l'utilizzo su tetti a falda e pareti verticali. Il nastro COROTOP BAND è permeabile al vapore, il che lo rende il prodotto ideale per la riparazione di eventuali strappi e fori delle membrane causati accidentalmente in fase di installazione. Le proprietà adesive uniche rendono COROTOP BAND adatto inoltre a sigillare ermeticamente ed incollare le membrane altamente traspiranti e degli schermi freni a vapore della gamma ONDUTISS in prossimità delle linee di sormonto ed in prossimità degli elementi passanti della copertura (camini, finestre da tetto, aeratori, ecc.).

Il corretto utilizzo e impiego dei nastri sigillanti è regolamentato dalla norma UNI 11470.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Proprietà	U.M.	Valore
Lunghezza	m	25
Altezza	mm	50 - 75
Supporto collante	Membrana in polipropilene	
Collante	A dispersione acrilica privo di solventi	
Materiale di protezione	Liner siliconico	
Forza adesiva	≥ 10 N/25mm	
Allungamento a rottura	40%	
Temperatura di utilizzo (consigliata)	+5°C / +30°C	
Temperatura di esercizio	-30°C / +100°C	

INDICAZIONI DI MONTAGGIO

Le superfici da sigillare devono essere asciutte, prive di residui di grassi o siliconi e devono essere pulite da polvere, olio e/o parti friabili.

Rimuovere progressivamente film protettivo siliconato, posizionare COROTOP BAND a cavallo delle sovrapposizioni o dello strap da riparare ed esercitare contemporaneamente una adeguata pressione in prossimità di tutta la superficie da sigillare.

Dopo aver steso il nastro sulla superficie, premere il nastro con una spatola o un rullo per tetti. Il prodotto deve essere montato senza tensionamento. L'adesività completa si otterrà nelle 24 ore successive all'applicazione.


È necessario rispettare la temperatura di applicazione consigliata e la temperatura minima consigliata per l'utilizzo del prodotto deve essere superiore a +5°C.

Il prodotto deve essere conservato nella confezione originale del produttore, in ambienti asciutti e coperti.

onduline.it

Onduline Italia srl
Via L. Boccherini 338
55016 PORCARI (LU)
mail@onduline.it

STOCCAGGIO

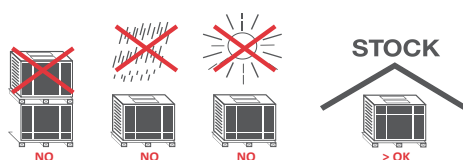

Onduline[®]
ITALIA