SC 220

Scheda tecnica
010
V.02-26.06.25

DESCRIZIONE PRODOTTO

Lastra monostrato ondulata, a base di fibre organiche bitumate, resinate e colorate nella massa. Questa lastra realizza uno strato ventilato, isolato ed impermeabilizzato al di sotto degli elementi di copertura del tetto.

CE EN 14964:2007

CAMPI DI IMPIEGO

Schermo rigido da sottocopertura sottocoppo. La lastra SC 220 è idonea ad essere installata su supporti di legno o cemento con o senza isolamento termico di coperture a falda nuove o in rifacimento.

Idonea per accogliere coppi di larghezza da 19,5 a 21,5 cm.

Pendenza minima della copertura: 15%

CARATTERISTICHE TECNICHE

Proprietà	U.M.	Valore
Lunghezza	cm	200
Larghezza	cm	97
Spessore	mm	2,6
Superficie utile lastra	m^2	1,7
N° onde	n°	9 + 4 piatti
Altezza onde	mm	35
Passo	mm	220
Flessione sotto carico	N/m^2	> 500
Coefficiente di resistenza al passaggio del vapore	μ	4.000
Trasmittanza	U	5,6
Conducibilità termica (λ)	W/mK	0,099
Resistenza termica (R)	m^2K/W	0,17
Reazione al fuoco	Classe	E
Peso	kg/m^2	2,8
Peso lastra	kg	5,4
Colore	rosso scuro	

STOCCAGGIO

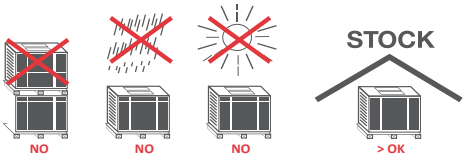

Onduline Italia srl
Via L. Boccherini 338
55016 PORCARI (LU)
mail@onduline.it
onduline.it

Onduline ITALIA

Documento non contrattuale. I dati riportati in questo documento sono indicativi. L'azienda si riserva il diritto di modificare, senza preavviso, le caratteristiche tecniche dei prodotti, qualora lo ritenesse necessario. Questa versione annulla e sostituisce tutte quelle precedentemente emesse.