



ESTETICA



FACILE DA POSARE



IMPERMEABILE



LEGGERO



Onduline® SEALSMART™




ECO-SOSTENIBILE

VANTAGGI


- Sistema completo di accessori.
- Facile da maneggiare, tagliare e fissare.
- Estremamente leggero.
- Resistente, nessun rischio di rottura durante il trasporto ed il montaggio.
- Lavori di installazione sicuri: parti piane pedonabili.
- Estetica simile alle tegole tradizionali.
- Eccellente impermeabilizzazione.
- Installazione veloce e protezione rapida.

ISTRUZIONI DI POSA

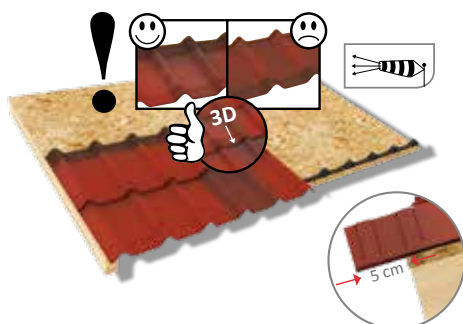


1. Iniziare la posa delle tegole ONDUVILLA® partendo dalla linea di gronda e proseguendo in direzione opposta al vento dominante. Assicurare una sporgenza massima di 5 cm. Posizionare la guarnizione profilo ONDUVILLA® sotto la prima fila di tegole.

La pendenza minima della copertura è del 15%.

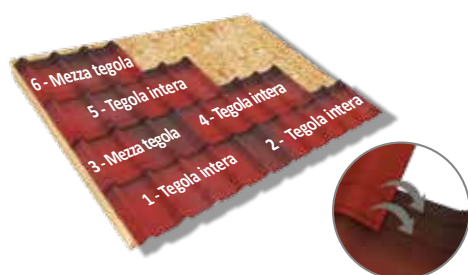

2. Sfalsare in maniera alternata le tegole, iniziando la seconda fila con una tegola tagliata a metà (vedi schema). Allineare correttamente il doppio profilo di sovrapposizione.

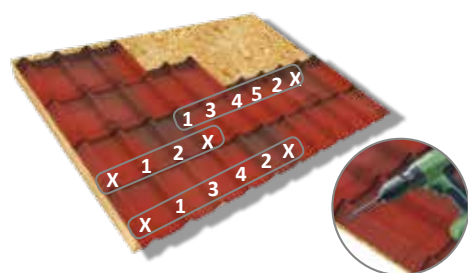

3. Il fissaggio su ogni onda deve essere eseguito nel giusto ordine con chiodi o viti ONDULINE®, nella parte alta di tutte le onde e in prossimità del doppio profilo. Non fissare le onde che saranno sormontate dalla tegola successiva o dalla scossalina laterale. Utilizzare minimo n. 16 fissaggi al m².